



## LuK Service Info



# Part Nr. 370 0035 10 – 354mm ZB

CASE – MX100, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170



MX100 – 21356010    MX135 – 21356008  
 MX110 – 21356009    MX150 – 21355998  
 MX120 – 21356007    MX170 – 21355999

Art.-Nr.: **370 0035 10**

Info: 370 0035 10 replaces/ersetzt/  
 remplace/sustituye a/sostituisce  
 370 0005 10



MX100 > MX135 – JJE0959706  
 MX150 > MX170 – JJE0981247



Please ensure that the flywheel is machined to a flat face and to a pot depth of 20mm on tractors with serial numbers prior to those listed above.



Por favor, compruebe que el volante-motor haya sido mecanizado en una superficie plana y a una profundidad de 20mm en los tractores con numero de serie anterior a los que se enumeran mas abajo.




Bitte stellen Sie sicher, dass das Schwungrad bei Traktoren mit Seriennummern, die vor den unten aufgeführten liegen, plan und bis auf eine Einbautiefe von 20mm abgedreht.



Controllare che la superficie del volano sia stata rettificata correttamente e ad una profondita di 20mm sui trattori con numero di serie anteriori ai seguenti.



Veuillez vous assurer que la surface du volant-moteur est plane et que sa profondeur est de 20mm sur les tracteurs dont les numeros de serie precedent ceux repertoires ci-dessous.

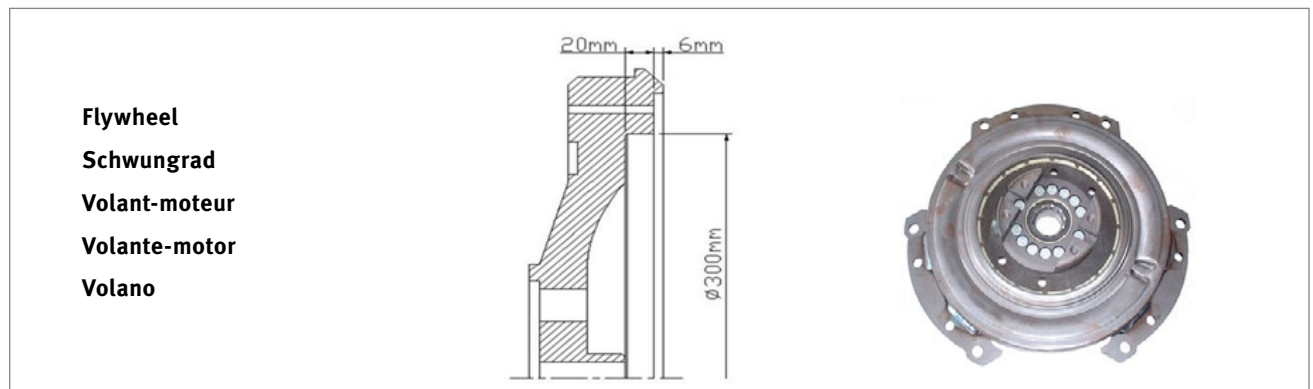

**Flywheel**  
**Schwungrad**  
**Volant-moteur**  
**Volante-motor**  
**Volano**

- For accurate model information please see LuK catalogue
- Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog
- Pour plus d'information sur les applications veuillez vous référer au catalogue LuK
- Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK
- Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK

**You want more? We can help!**

Phone: +44 (0) 1432 264 264

Fax: +44 (0) 1432 375 760

aftermarket.uk@schaeffler.com

www.repxpert.co.uk

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT