

0004
Информация о техническом обслуживании

Отн.:	Уплотнение крышки головки блока цилиндров
Изделие:	Ford
Тип:	Fiesta, Focus, Fusion
Код двигателя:	1,25/1,3/1,4/1,6 л Zetec SE + Duratec 16 B

Крышка головки блока цилиндров алюминиевая/пластмассовая Zetec/Duratec

Перечисленные в приложении двигатели поставлялись компанией Ford как с алюминиевой, так и пластмассовой крышкой головки блока цилиндров с соответственно различными уплотнениями крышки клапана. Для этого нет никаких данных об ограничениях.

Zetec SE SFi

- 1,25 л:** DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG
1,4 л: FHA, FHD, FHE, FHF, FXDA, FXDB, FXDC, FXDD
1,6 л: FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH, L1T, L1V

Duratec 16 V SFi

- 1,25 л:** FUJA, FUJB, M7JA, M7JB
1,4 л: ASDA, ASDB, FXJA, FXJB
1,6 л: FYJA, FYJB, HWDА, HWDB

Блоки головок для вышеназванных двигателей заменялись блоками головок без уплотнения крышки клапана. Тем самым заказчик должен отдельно заказывать правильное уплотнение крышки головки блока цилиндров.

с VDD	без VDD	с VDD	без VDD
02-31865-01	= 02-31865-02	02-31730-01	= 02-31730-04
02-34295-01	= 02-34295-02	02-31730-02	= 02-31730-04
02-36400-01	= 02-36400-02	02-31730-03	= 02-31730-06
02-33900-01	= 02-33900-04	02-36405-01	= 02-36405-02
02-33900-02	= 02-33900-04	02-35930-01	= 02-35930-02
02-33900-03	= 02-33900-06		

Предписание по затяжке крышки головки блока цилиндров
 алюминиевой + пластмассовой: ступень 1 = 3 Нм ступень 2 = 10 Нм

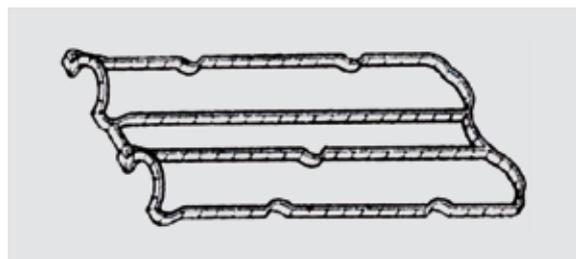


Рисунок 1 Уплотнение крышки головки блока цилиндров для пластмассовой крышки головки блока цилиндров, **Reinz-№: 71-38086-00**, OE-№ 1 141 575

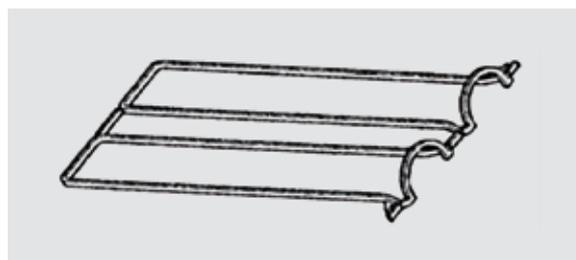


Рисунок 2 Уплотнение крышки головки блока цилиндров для алюминиевой крышки головки блока цилиндров, **Reinz-№: 71-33846-00**