



# VKJA 5339

Biuletyn Techniczny – Listopad 2010

VKJA 5339



Peugeot



Informacja techniczna: VKJA 5339 Zalecenia montażowe



Ten biuletyn zawiera zalecenia montażowe dotyczące wymiany półosi w samochodzie Peugeot 206 1.4i.

PRODUCENT	MODEL	SILNIK
PEUGEOT	206 Hatchback (2A/C, T3E)	1.1 i
PEUGEOT	206 Hatchback (2A/C, T3E)	1.4 i
PEUGEOT	206 Hatchback (2A/C, T3E)	1.6 i
PEUGEOT	206 SW (2E/K)	1.1
PEUGEOT	206 SW (2E/K)	1.4
PEUGEOT	206 SW (2E/K)	1.4 HDi
PEUGEOT	206 Hatchback (2A/C, T3E)	1.4 HDi eco 70

## Orientacyjny czas wymiany

VKJA 5339

2 godz 10 min




Zawsze przestrzegaj zasad BHP podczas każdej z napraw



## VKJA 5339: Demontaż półosi

1. Zdemontuj kompletną półoś zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.

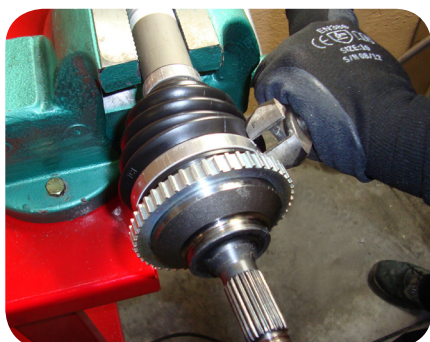

2. Umieść półoś w imadle wyposażonym w aluminiowe lub ochronne nakładki. Zdemontuj opaski zaciskowe osłony. Przetnij osłonę i zdemontuj ją.




3. Umieść przegub w imadle. Przetnij krawędzie koszyka w kilku miejscach (blisko kulek) używając młotka i przecinaka.



4. Natnij wewnętrzną bieżnię w 2-3 miejscach używając szlifierki kątovej.

5. W miejscach wcześniej naciętych, używając młotka i przecinaka przetnij bieżnię wewnętrzną.

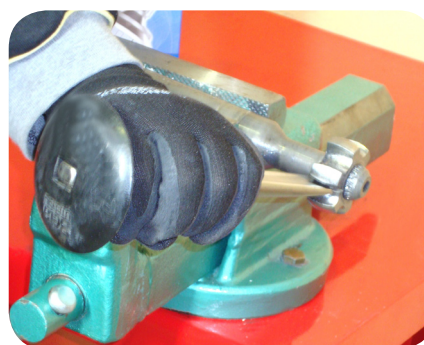

6. Specjalnymi szczypcami usuń pierścień Segera z półosi.

## VKJA 5339: Montaż nowej półosi



1. Nasadź węższą końcówkę osłony na półoś.

2. Zamontuj nowy pierścień Segera na właściwej pozycji.

Uwaga - Aby utrzymać pierścień Segera w odpowiedniej pozycji możesz zablokować go opaską zaciskową. (Nie zaciskaj zbyt mocno !)



3. Wciśnij nowy przegub na wielowypust. Możesz użyć gumowego młotka aby właściwie zamontować przegub i umieścić pierścień Segera we właściwym miejscu przegubu. Zdemontuj opaskę zaciskową.

4. Nasuń osłonę blisko przegubu i zaaplikuj cały dostarczony w zestawie smar do środka osłony.



5. Zamontuj osłonę gumową przegubu. Używając właściwego narzędzia ściśnij opaski mocujące osłonę.

©SKF jest zastrzeżonym znakiem handlowym Grupy SKF.

©Grupa SKF 2011

Treść niniejszej publikacji jest chroniona prawem autorskim i nie może być przedrukowywana w części lub w całości, o ile nie uzyska się wcześniej zezwolenia w formie pisemnej. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej publikacji były możliwie dokładne, nie mniej wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty – bezpośrednie lub pośrednie – wynikające z ich użycia.

