



VKPC 81625 - 81635

Teknisk bulleting – Februar 2011

VKPC 81625
VKPC 81635



Audi A4, A6, A8, Allroad / Skoda Superb / VW Passat



Det finnes to forskjellige vannpumper med svært lik design for 2.5 Tdi-motorer VKPC 81625 og VKPC 81635, se under for detaljert informasjon om bruk.

Bruk VKPC 81625


BILPRODUSENT	MODELL	MOTOR	MOTORKODER
AUDI	A4 (8D2, 8D5)	2.5 TDI 150 HP	AFB
AUDI	A6 (4B, C5)	2.5 TDI 150 HP	AFB
AUDI	A6 (4B, C5)	2.5 TDI 150 HP	AKN (Up to Ch. 4B-X-037 000)
AUDI	A8 (4D2, 4D8)	2.5 TDI 150 HP	AFB
AUDI	A8 (4D2, 4D8)	2.5 TDI 150 HP	AKN (Up to Ch. 4D-X-005 000)
VW	Passat (3B2, 3B5)	2.5 TDI 150 HP	AFB

Bruk VKPC 81635

BILPRODUSENT	MODELL	MOTOR	MOTORKODER
AUDI	A4 (8D2, 8D5)	2.5 TDI 150 HP	AKN
AUDI	A4 (8E2, 8E5)	2.5 TDI 163 HP	BCZ, BDG, BFC
AUDI	A4 (8E2, 8E5)	2.5 TDI 155 HP	AYM
AUDI	A6 (4B, C5)	2.5 TDI 150 HP	AKN (From to Ch. 4B-X-037 001)
AUDI	A6 (4B, C5)	2.5 TDI 155 HP	AYM
AUDI	A6 (4B, C5)	2.5 TDI 163 HP	BCZ, BDG, BFC
AUDI	A6 (4B, C5)	2.5 TDI 180 HP	AKE, BAU, BDH, BND
AUDI	A8 (4D2, 4D8)	2.5 TDI 150 HP	AKN (From Ch. 4D-X-005 001)
AUDI	A8 (4D2, 4D8)	2.5 TDI 180 HP	AKE
AUDI	ALLROAD (4BH)	2.5 TDI 163 HP	BCZ
AUDI	ALLROAD (4BH)	2.5 TDI 180 HP	AKE, BAU
SKODA	SUPERB (3U4)	2.5 TDI 155 HP	AYM
SKODA	SUPERB (3U4)	2.5 TDI 180 HP	BDG
VW	PASSAT (3B)	2.5 TDI 150 HP	AKN
VW	PASSAT (3B)	2.5 TDI 163 HP	BDG
VW	PASSAT (3B)	2.5 TDI 180 HP	BAU, BDH




Begge vannpumpene har en svært lik utvendig design, men med innvendige forskjeller. De må ikke brukes om hverandre i de forskjellige bruksområdene beskrevet på forrige side.

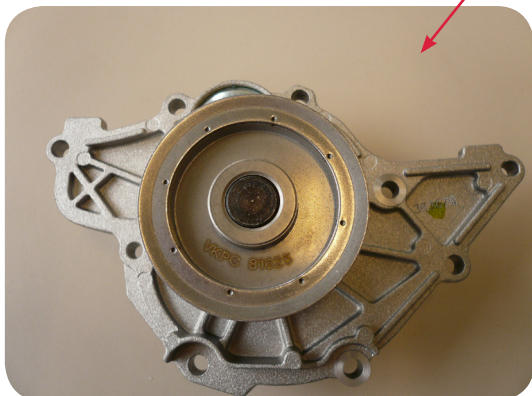

VKPC 81625

- OE # 059 121 004 C
- Lagerdiameter: 30 mm
 - Vannpumpe akseldiameter: 16 mm

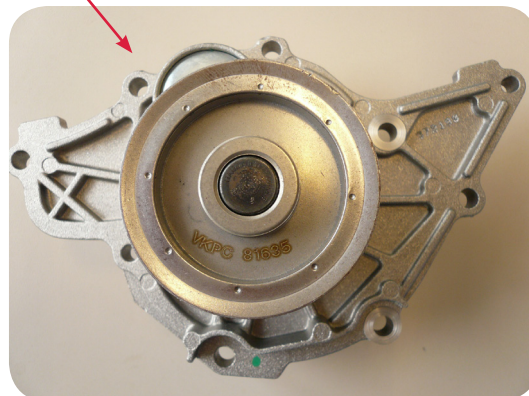

VKPC 81635

- OE # 059 121 004 E
- Lagerdiameter: 34 mm
 - Vannpumpe akseldiameter: 12 mm

Gjeldende registerreimsett:

- VKMA 01151 / VKMA 01152 (Sett uten hydraulisk demper)
- VKMA 01951 / VKMA 01952 (Sett med hydraulisk deamper)
- VKMC 01951 (Sett med hydraulisk demper + vannpumpe VKPC 81625)
- VKMC 01952 (Sett med hydraulisk demper + vannpumpe VKPC 81635)

Følg alltid SKFs monteringsinstruksjoner som følger med VKMA eller VKMC -settene. Den automatiske spennanordningen og det hydrauliske stempelet krever en presis innstilling.

Tekniske retningslinjer:

- Sjekk anleggspunktet til armen.



- Drei spennhjulet i klokkeretningen ved hjelp av en sekskantnøkkel og press stempelet lett ned, fjern splinten som holder stempelet fast og la stempelet strekke seg helt ut. Juster spennanordningen ved hjelp av en momentnøkkel.

Satt mot klokkeretningen til 15 Nm.



Vri spennanordningens festebolt til 42 Nm.

