




## Informacja serwisowa

### Zestawy uszczeliek do automatycznej skrzyni biegów ZF 6HP

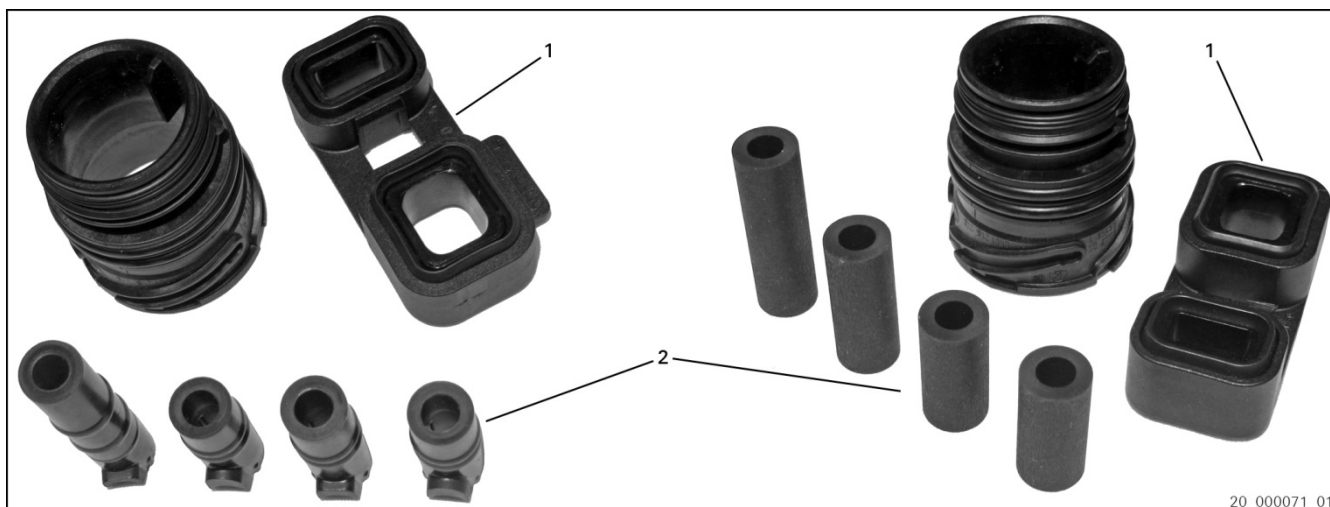

20\_000071\_01

Rys. 1: Zestawy uszczeliek (przykłady)

Zestaw uszczeliek jest niezbędny w przypadku wymiany systemu mechatronicznego lub wymiany oleju przekładniowego. W przypadku demontażu systemu mechatronicznego zmienia się ilość oleju potrzebna do napełnienia. Jeśli stosowany jest zestaw do wymiany oleju, potrzebny może być dodatkowy olej.

- Zamontować adapter mechatroniki (1) w prawidłowym położeniu.
- Ostrożnie usunąć rurki (2). Uważać, aby nie uszkodzić obudowy skrzyni biegów podczas demontażu.

| Nr artykułu  | Przekładnia |
|--------------|-------------|
| 1068.298.090 | 6HP 26      |
|              | 6HP 26 A 61 |
|              | 6HP 26 X    |
|              | 6HP 28      |
|              | 6HP 28 A 61 |
|              | 6HP 28 AF   |
|              | 6HP 28 X    |
|              | 6HP 32      |
|              | 6HP 32 A    |
| 1071.298.041 | 6HP 19      |
|              | 6HP 19 X    |
|              | 6HP 21      |
|              | 6HP 21 X    |
| 1071.298.042 | 6HP 19 A    |

Tab. 1



Przestrzegać informacji serwisowej: Zestaw do wymiany oleju w przekładni automatycznej ZF 5HP/6HP (50145 PL)

Przestrzegać informacji serwisowej: Tuleja prowadząca mechatroniki dla automatycznej skrzyni biegów ZF 6HP (50324 PL)



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)