



SERVICE INFO – INA 0123



Stillere motor

Skifte fra en stiv remskive til en friløpsremskive OAP

Modeller:


BMW 320d (E90, E91, E93), 320d xDrive (E90, E91, E93), 520d (E60, E61), 520d xDrive (E60, E61)

Konstruksjonsår: 2004 – 2011

Motorer: M47, N47

Artikkel nr.:

INA-OAP Valeo generator
 535 0063 10
 TG15C073/TG15C093
 535 0202 10
 TG15C072/TG17C010/TG17C048
 535 0203 10
 FG18D024/FG18S019

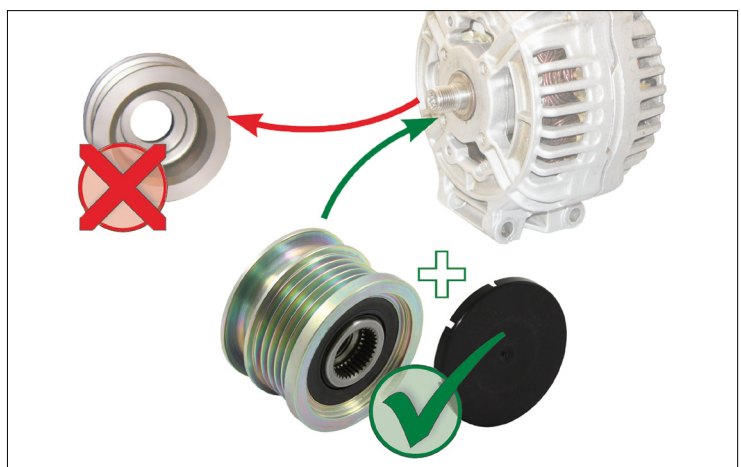

Figur 1: Skifte fra en stiv remskive til en friløpsremskive OAP

Vibrasjoner og høye lyder fra aggregatdriften kan produseres i kjøretøyene oppført ovenfor med en stiv generatorremskive. Disse vibrasjonene og høye lydene er forårsaket av rotasjonsuregelmessighetene i dieselmotoren, som er større enn de i en bensinmotor.

Schaeffler Automotive Aftermarket anbefaler at kjøretøy med en stiv generatorremskive ettermonteres med en friløpsremskive OAP. NB: Det er viktig å følge de medfølgende monteringsanvisningene!

Friløpsremskiven OAP kopler ut aggregatdriften fra rotasjonsuregelmessighetene til motoren, og sørger for at den V-ribbede remmen kjører jevnere og stillere. Som et resultat er motoren stillere, og kjøringen mer komfortabel.



Figur 2: Friløpsremskive OAP 535 0063 10 (venstre), 535 0202 10 (midten), 535 0203 10 (høyre)

Vær nøye med kjøretøysprodusentenes angivelser!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0123