


Kraftstoff-Fördereinheit
Ausführung: 0,5 bar, Hauptförder-
pumpe für DIESEL im geschlosse-
nem Gehäuse mit: Kunststoff-
Flansch, Bodenab-
stützung

Fuel Supply Unit
Version: 0,5 bar, master-supply
pump for DIESEL in closed hous-
ing with: plastic flange, bottom sup-
porting

Abmaß / Dimension (mm):

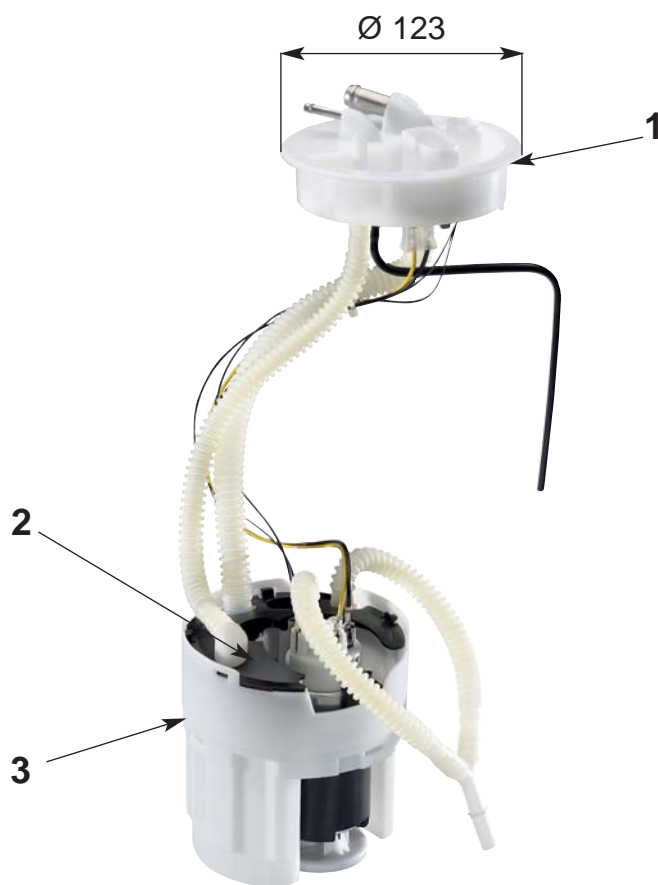

- 1 Kunststoffflansch / Plastic flange
- 2 Kraftstoff-Pumpe / Fuel pump
- 3 Gehäuse / Housing

Technische Daten:

Nennspannung: 12V
 Betriebsspannung: 6V bis 15V
 Stromaufnahme: < 6 A
 Förderdruck: 0,5 bar
 Fördermenge: > 180 l/h
 Betriebstemperatur: - 40°C bis + 70°C
 Lagertemperatur: - 40°C bis + 80°C

Technical Data:

Rated voltage: 12V
 Operating voltage: 6V to 15V
 Current consumption: < 6 A
 Delivery pressure: 0.5 bar
 Flow rate: > 180 l/h
 Operating temperature: - 40°C to + 70°C
 Storage temperature: - 40°C to + 80°C

Bestell-Nr. / Part No. **220-801-005-006Z**