



SERVICE INFO – LuK 0028




Instruksjoner for fjerning av 7-hastighets direktekoblingsgirakasse 0AM med tørr dobbelclutch

Modeller:

| | |
|------------|---|
| Audi: | A3, A3 Cabriolet |
| Seat: | Altea, Ibiza, Leon, Toledo |
| Škoda: | Octavia, Superb |
| VW: | Golf, Golf Variant, Touran |
| Modell år: | Fra 2008 |
| Motorer: | 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI, 1.9 TDI |
| DMF nr.: | 415 0497 09, 415 0500 09, 415 0503 09, 415 0506 09, 415 0509 09, 415 0512 09, 415 0515 09, 415 0531 09 |

LuK RepSet®2CT nr.: 602 0001 00
602 0002 00

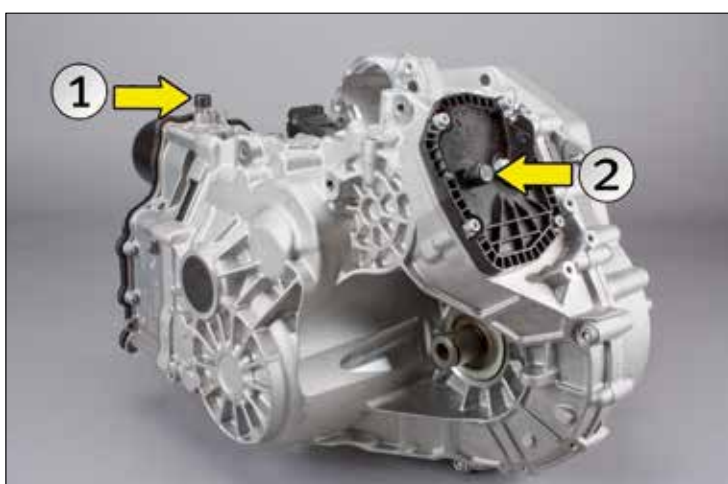

Figur 1: Direktekoblingsgirakasse med ventilerende hetter for mekatronikk (1) og girakasse (2)

For å erstatte tomassesvinghjul (DMF) eller dobbel clutch, må direktekoblingsgirakassen fjernes. Fjerningen kan føre til oljelekkasje fra de to separate systemene (girakasse/mekatronikk).

Mekatronikkheten tillater ikke at oljen kan fylles på eller kontroll av oljenivået. Hvis oljenivået ikke er korrekt, vil alvorlige funksjonsproblemer oppstå i girakassekontrolleren, som kun kan fjernes ved å bytte hele mekatronikkheten.

NB:

Når girakassen fjernes, må ventileringsenheten i mekatronikken tettes slik at det er oljetett!

For å forhindre at oljen går tapt ved fjerning og utskifting av girakassen, inneholder hver LuK DMF og LuK RepSet®2CT to lukkeplugger. Pluggene må settes inn når girakassen er montert i kjøretøyet; de settes inn i stedet for de sorte ventileringsnettene for mekatronikken og girakassen (se figur 1). Etter at monteringen er ferdig, må begge lukkepluggene fjernes og ventileringsnettene må settes på plass igjen.

For å forhindre at oljen går tapt ved fjerning og utskifting av girakassen, inneholder hver LuK DMF og LuK RepSet®2CT to lukkeplugger. Pluggene må settes inn når girakassen er montert i kjøretøyet; de settes inn i stedet for de sorte ventileringsnettene for mekatronikken og girakassen (se figur 1). Etter at monteringen er ferdig, må begge lukkepluggene fjernes og ventileringsnettene må settes på plass igjen.

Henstilling:

Bruk ikke slagtrekker når du jobber med DMF!
Kontroller nålelaget i veivakselen!



Figur 2: Lukkeplugger

Vær nøye med kjøretøysproduzentenes angivelser!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.