



SERVICE INFO – LuK 0082



Narzędzie specjalne 400 0537 10

Do prawidłowego montażu sprzęgła i tłumika drgań

Producent: Audi

Modele: A4, A5, A6, Q5

Skrzynie biegów:
6-biegowe manualne skrzynie biegów
7-biegowe dwusprzętowe skrzynie biegów / S-tronic
Skrzynia biegów typu CVT / Multitronic

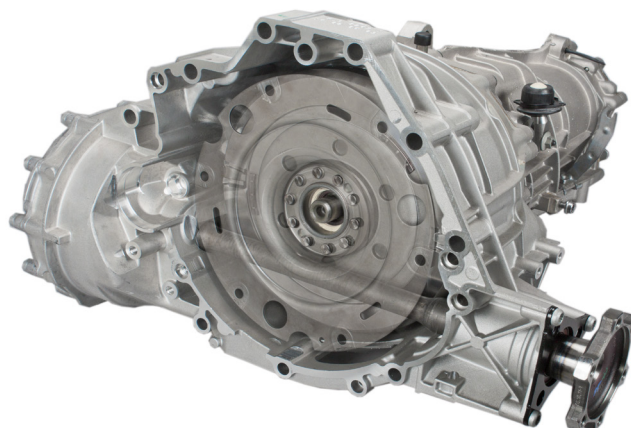


Foto 1: Półoś napędowa przebiega pomiędzy płytą zdawczą i DKZ

W powyższych modelach zespół mechanizmu różnicowego zamontowano przed sprzęgłem w bocznej części skrzyni biegów. W tej konstrukcji półoś napędowa przebiega w miejscu dwumasowego koła zamachowego (DKZ) i sprzęgła (fot. 1). W celu dostosowania właściwej pozycji, moduł sprzęgła z DKZ lub moduł tłumika drgań zamontowano na płycie zdawczej silnika.

Wymiana tych modułów wymaga zastosowania dodatkowych elementów:

1. Przyrząd do osiowego podparcia zespołu sprzęgła
2. Uchwyt wspomagający montaż
3. Przyrząd do promieniowego podparcia zespołu sprzęgła

Komplet przyrządów (fot. 2) jest dostępny w zestawie o nr ref. 400 0537 10.

Zestaw zawiera obrazkową instrukcję montażu. Szczegóły dostępne na portalu www.rexpert.pl w broszurze „Zestaw naprawczy LuK dla modułu sprzęgła“ i w filmie „Moduł sprzęgła pojedynczego LuK“.

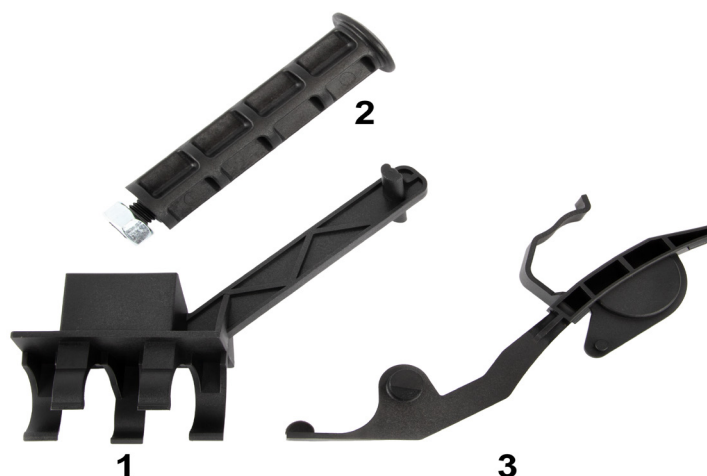


Foto 2: Komplet przyrządów w zestawie 400 0537 10

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aainfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.rexpert.pl

