



0025

Informativa per il servizio tecnico

Pagina 1/1




61-36265-00/-10/-20/-30/-40/-50/-60/-70/-75
PSA & varie



9HX (DV6ATED4)
9HY (DV6TED4)
9HZ (DV6TED4)
DV6B

La guarnizione testata per il motore diesel PSA DV6 1,6l è disponibile in vari spessori (ED)

Le “tacche / il numero dei fori” sono indicate dettagliatamente nella tabella successiva e vi saranno d’aiuto per rilevare lo spessore corretto di utilizzo.

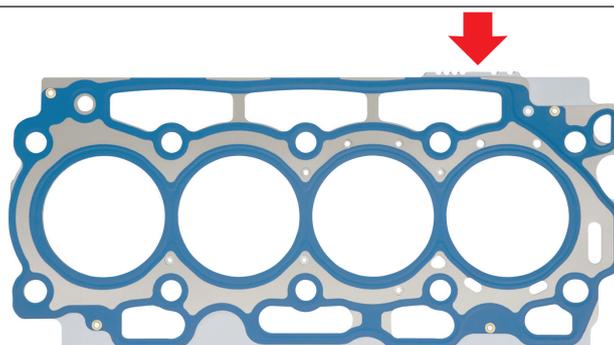

Spessori standard

N. art.	Immagine delle tacche	Numero tacche	N. OE	Spessore
61-36265-00		2 + (2) = 4	0209.CA	1,25 mm
61-36265-10		3 + (2) = 5	0209.CC	1,30 mm
61-36265-20		1 + (2) = 3	0209.CE	1,35 mm
61-36265-30		4 + (2) = 6	0209.CF	1,40 mm
61-36265-40		5 + (2) = 7	0209.CG	1,45 mm

Spessori di riparazione

N. art.	Immagine delle tacche	Numero tacche	N. OE	Spessore
61-36265-50		3 + (2) = 5	0209.HG	1,50 mm
61-36265-60		4 + (2) = 6	0209.HF	1,55 mm
61-36265-70		2 + (2) = 4	0209.HE	1,60 mm
61-36265-75		3 + (2) = 5	0209.HC	1,65 mm

VICTOR REINZ – Just seal it!