Anziehvorschrift für Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas

008.822

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Fiat/Alfa Romeo

elring
Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

374.270
M12X1,25X224

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

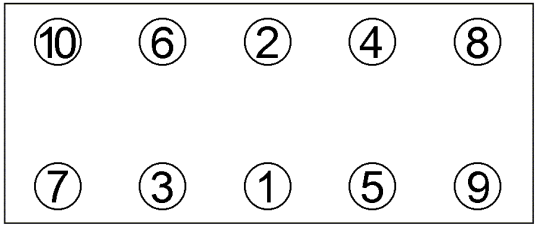

Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	✲	62 - 68 Nm
	➤	90°
	➤	90°
	➤	90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✲	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✶	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❑	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

≠ 0,92 mm, Ø 83 mm
Stilo, GT ab 2004➜
Croma, 147, 159 ab 2005➜

Mot.: 937A5.000, 939A2.000, 937A8.000,
937A4.000, 192B1.000, 192A5.000

1,9 Ltr. Diesel JTD 16 V

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

008.822