

Instrukcja montażu napinacza 533 0079 20

Marki pojazdów:

Opel, Saab, Vauxhall

Modele:

- Opel Omega-B, Vectra-B
 - Saab 9-5, 900 II, 9000
 - Vauxhall Omega, Vectra

Silnik: 2.5 V6, 3.0 V6


Nr LuK: 533 0079 20

Nr OE:

Opel 56 36 417, 56 36 420,
 56 36 730, 5636730,
 636 385, 90466473,
 90528222, 90570844,
 9120501, 9128444

Saab 4623906, 4773842

Vauxhall 9128444

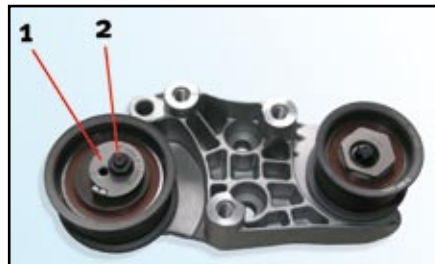

Fot. 1. 533 0079 20



Fot. 2. 533 0079 20

Podczas wymiany napinacza **533 0079 20**, konieczne jest przed montażem paska poluzowanie obu rolek napinających.

Bez poluzowania prawej rolki nie jest możliwe nałożenie paska.



Montaż i właściwe napięcie paska wykonać według zaleceń producenta pojazdu. Montaż paska wykonać **bez** stosowania narzędzi naciągających (np. śrubokręta).

Wskazówki do prawidłowego montażu

1. Nowy napinacz zamontować zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu
2. Poluzować nakrętkę (1) rolki napinającej
3. Odciążyć płytkę mimośrodową (2) do oporu w kierunku ruchu zegara
4. Poluzować śrubę (3) rolki prowadzącej
5. Odciążyć mimośród rolki (4)
6. Zamontować pasek zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem www.luk-as.pl lub portalu RepXpert pod adresem www.RepXpert.com.

Stan 06.2008

INA 0023

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
 © 2008 LuK-Aftermarket Service oHG