

TECH TIPS

CAPTEUR PRESSION DE CARBURANT



RÉF. 1473501 | PRÉCONISATION DE MONTAGE

Seul le joint torique noir doit être monté sous peine de fuite de gasoil.
La rondelle métallique est pour un autre montage de capteur de pression (réf. OEM 1920GW).

Le joint torique se positionne
en bout de filetage →

Équivalent PSA 1920TG →



Couple de serrage préconisé = **45 Nm**
(sinon risque de casse du capteur et
détérioration de la rampe d'injection ou fuite de carburant).



Hotline technique
+33 (0)4 72 88 12 63
hotline.aftermarket@efiautomotive.com


TECH TIPS

FUEL PRESSURE SENSOR



REF. 1473501 | ASSEMBLY RECOMMENDATION

Only the black o-ring seal must be assembled, otherwise gasoil leaks could happen.
The metallic seal is for another pressure sensor assembling (OEM ref. 1920GW).

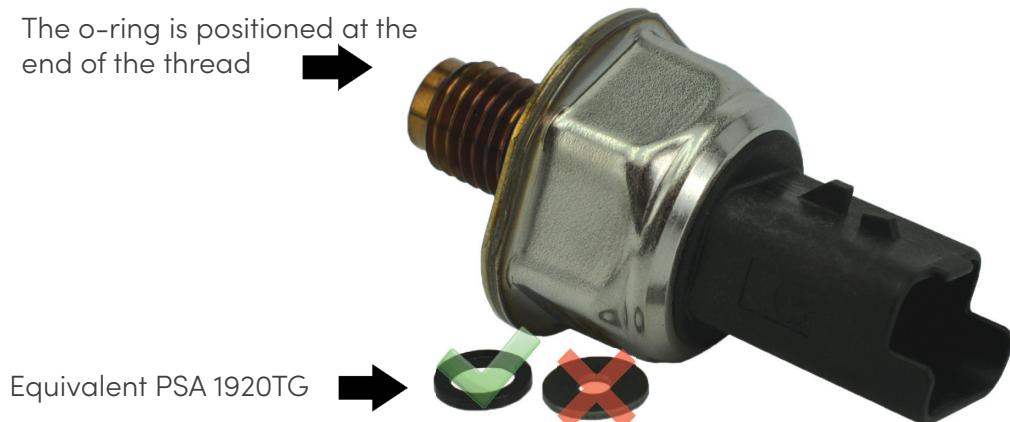

Recommended tightening torque: **45 Nm**
(risk of sensor breakage and deterioration of
the common rail).



Technical hotline
+33 (0)4 72 88 12 63
hotline.aftermarket@efiautomotive.com

TECH TIPS

SENSOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE




REF. 1473501 | RECOMENDACIÓN DE MONTAJE

Solo se debe colocar la junta tórica negra; de lo contrario, la lavadora de diésel tendrá fugas.
La arandela de metal es para otro conjunto de sensor de presión de combustible (ref. OEM 1920GW).

La junta tórica está posicionada
al final del hilo

Equivalente PSA 1920TG

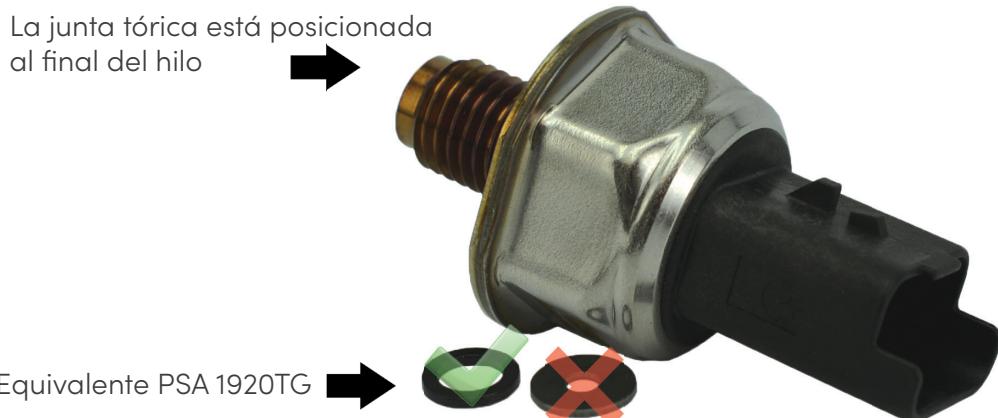

Par de apriete recomendado : **45 Nm**
(de lo contrario, riesgo de rotura del sensor
y daño al riel de combustible o fuga de combustible).



Línea técnica

+33 (0)4 72 88 12 63

hotline.aftermarket@efiautomotive.com