




Montage sur: RANGE ROVER II (Type LP)



1
Les filtres d'habitacle sont situés sous le capot moteur à gauche et à droite sur la baie de pare-brise (1).

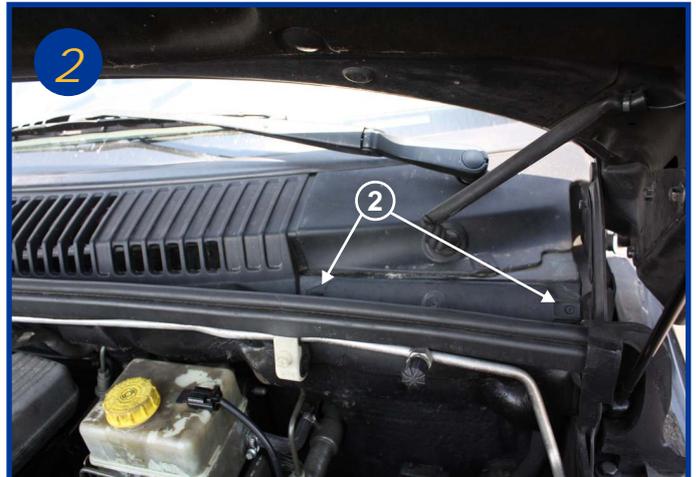

2
Dévisser les 2 vis cruciformes (2) et retirer le couvercle
Nota: cette opération est à effectuer des 2 cotés.



3
Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer.



4
Remettre 2 éléments neufs, glisser le filtre dans sa cavité jusqu'à obtention d'un clic !
Le remontage s'effectue à l'inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes