




## Montage sur: CITROEN DS3



1 Les filtres d'habitacle sont situés sous le capot moteur, coté passager sous la baie de pare-brise (1). Retirer sur une bonne moitié le joint d'étanchéité du compartiment moteur (2).



2 Soulever et maintenir ouverte la grille d'aération pour avoir accès aux filtres.

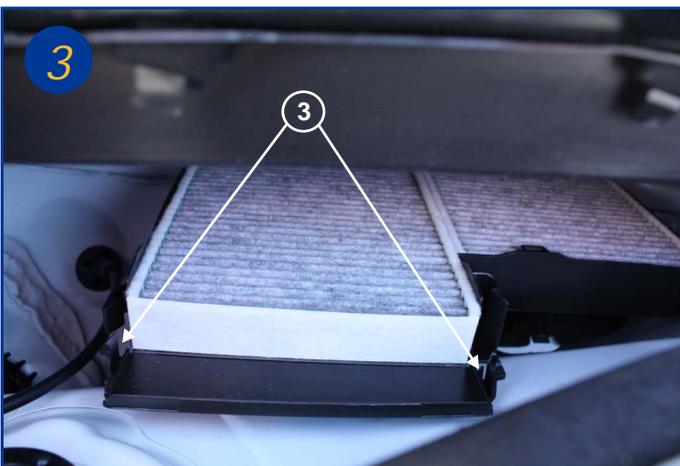

3 Basculer la trappe d'ouverture du boîtier en agissant sur les 2 loquets aux deux extrémités du couvercle (3).



4 Extraire les deux filtres usagés en les faisant coulisser hors du boîtier. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**