





Montage sur: OPEL VECTRA C



1 L'élément filtrant est situé sous le capot moteur coté passager devant la baie de pare brise (voir flèche 1). Ouvrir le capot moteur.

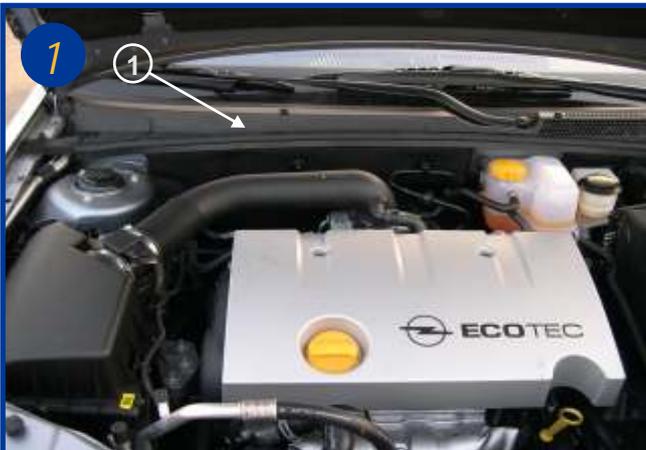

2 Dégager sur la moitié le joint d'étanchéité du compartiment moteur (flèche 2)
3 Soulever le volet d'accès à l'élément filtrant (flèche 3).

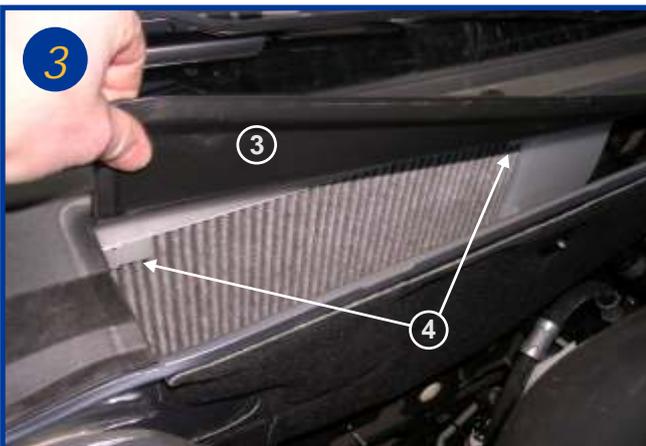

3 Soulever le volet (3) et localiser l'élément filtrant sur son cadre.
4 Déclipper les deux fermoirs situés de chaque extrémité du filtre (flèche 4) en maintenant le volet (3) ouvert.



4 Extraire l'élément filtrant de son logement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes