




Montage sur: CITROËN C3 III (Type B618)



1
Les filtres d'habitacle sont situés sous le capot moteur, coté passager sous la baie de pare-brise (1).
Ouvrir le capot moteur et pousser les 3 loquets de fermeture de la trappe de ventilation (2).



2
Extraire totalement la trappe.
Les filtres sont maintenant visible.

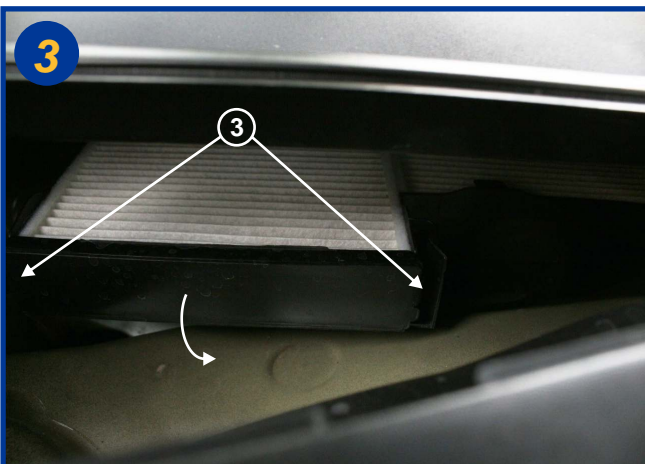

3
Ouvrir le logement en actionnant les fermoirs (3)
Basculer le couvercle de fermeture (voir flèche).



4
Procéder au remplacement des 2 filtres, le plus petit à mettre en premier.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes