





## Notice de montage pour : JEEP Compass (MK49)

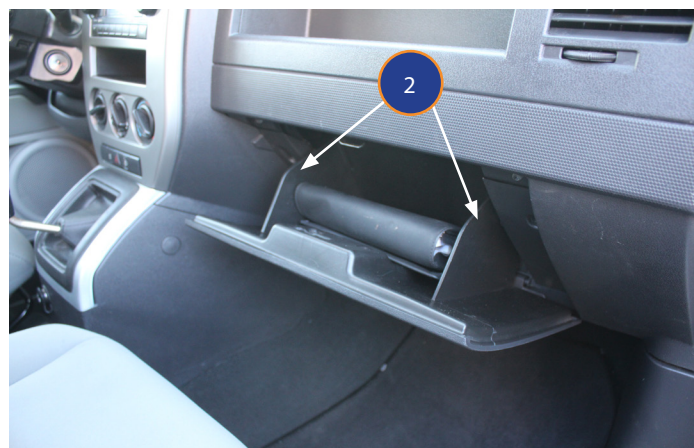

1. Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants. Ouvrir la boîte à gants (1).

2. Presser fortement sur les flancs de la boîte à gants de chaque côté (2) pour dégager les arrêts et pour l'ouvrir complètement et basculer le tiroir vers le bas.

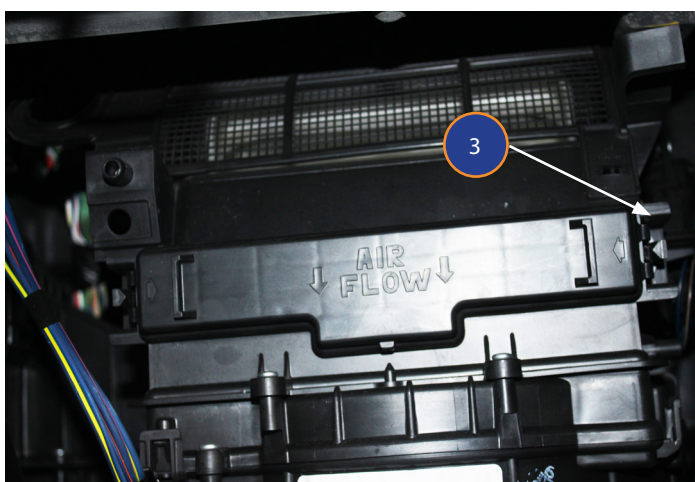

3. Ouvrir le boîtier filtrant en appuyant sur le loquet (3) et extraire le couvercle.

4. Sortir l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.