




Montage sur: FIAT QUBO (CAG)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.

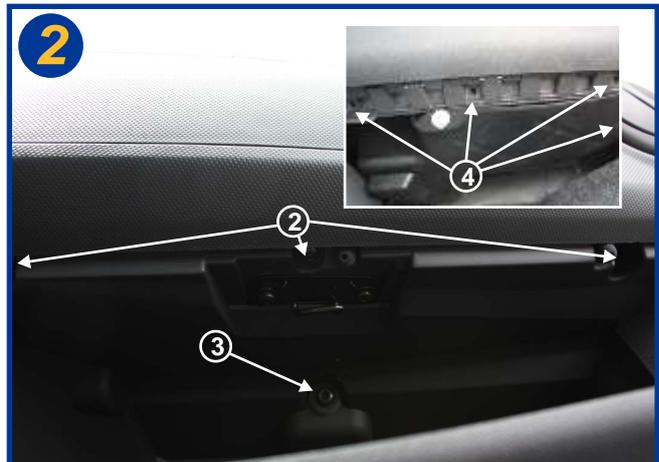

Dévisser les 3 vis Torx (T20) (2) puis la vis BTR de 5(3). Dévisser également les 4 vis Torx (T20) (4) situées sous la boîte à gants (voir encadré). Retirer dans sa totalité le bloc boîte à gants.



Ouvrir le boîtier filtrant par la gauche en actionnant le petit fermoir (5). Retirer le couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 minutes