




Montage sur: VOLKSWAGEN ARTEON Type 3H



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.



Appuyer fortement sur 2 boutons (2) pour déverrouiller le tiroir de la boîte à gants.
Basculer le tiroir vers le bas délicatement.
Attention à l'amortisseur de descente sur la droite

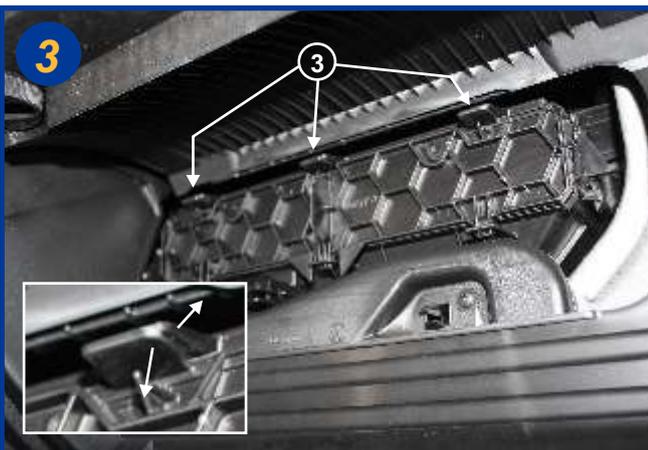

Ouvrir le boîtier filtrant en dégageant les 3 pattes (3), il suffit d'écarter les pattes (voir détail).
Retirer le couvercle.



Retirer le filtre usagé et le remplacer.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.
Attention de bien replacer l'amortisseur de descente.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes