





Mercedes CLASSE C (W203) 2000 -> 2003

(*) SOLO MECCANISMO - NO MOTORE
MECHANISM ONLY - NO MOTOR
MÉCANISME - PAS DE MOTEUR
FENSTERHEBERMECHANISMUS - OHNE MOTOR
SOLO MECANISMO
APENAS O MECANISMO
MECHANIZM BEZ SILNICZKA

O.E. ref. 2037300346




O.E. ref. 2037300446




(O.E.)



(*)

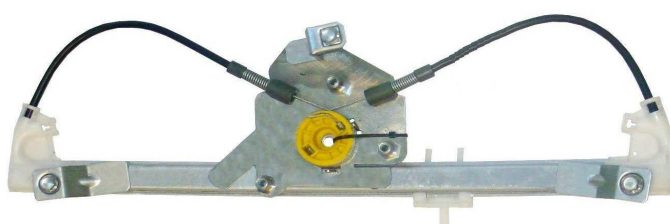

Accessori in dotazione per il montaggio - Supplied accessories for mounting - Accessoires fournis pour le montage - Montagezubehör enthalte - Se suministran componentes para el montaj - Acessórios de montagem - Εξαρτήματα για εγκατάσταση - Zař czone akcesoria do monta u

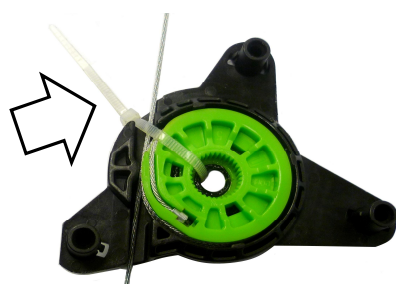

- Si raccomanda di non togliere la fascetta di tenuta del tamburo fino all'accoppiamento con il motore al fine di evitare possibile scarrucolamento del cavo in fase di montaggio -

-It is recommended not to remove the PVC gear clamp until mating with the engine in order to avoid possible unroll of the cable during assembly

-Il est recommandé de ne pas enlever le collier maintenant l'engrenage jusqu'à ce que l'accouplement avec le moteur afin d'éviter tout risque de dérouler les câble durant

l'assemblage


-Es wird empfohlen, die Plastiksicherung (Kabelbinder) vom Antrieb erst zu entfernen, wenn der Antrieb mit dem Motor verbunden ist, so wird ein abrollen des Kabels verhindert

-ATENCIÓN: Se recomienda no eliminar la banda de PVC hasta el acoplamiento con el motor con el fin de evitar posibles de desenrollado del cable durante el montaje

- Recomenda: se que não se retire a abracadeira PVC até à copulação com o motor de modo a evitar o possível desenrolar do cabo durante a montagem

Συνιστάται να μην αφαιρείτε το πλαστικό κολάρο μέχρι να το συνδέσετε με τον κινητήρα για να αποφύγετε πιθανό ξετύλιγμα του καλωδίου κατά την διαδικασία την συνδεσμολογίας.

-Nie zalecamy usuwania opaski rolki przed montażem silniczka aby uniknąć

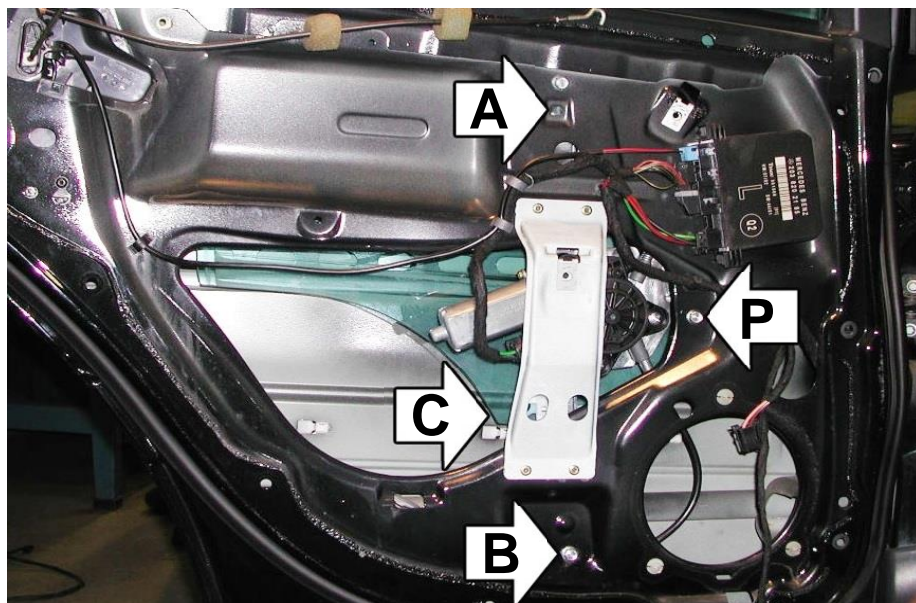

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Togliere l'alzacristallo da sostituire. Eliminare dal vetro della porta i supporti originali (1)
- 2) Smontare il motore originale dall'alzacristallo da sostituire e rimontarlo sull'alzacristallo nuovo. Utilizzare le viti fornite
- 3) Allargare i fori A-B-C (Ø 6,5 mm.)
- 4) Posizionare il nuovo meccanismo sul pannello porta e fissarlo nei punti A-B-C
- 5) Far scendere il vetro nella piastra cristallo e bloccarlo nel punto P. Eseguire i collegamenti elettrici

ATTENZIONE! Dopo che il ricambio dell'alzacristallo è stato installato, la chiusura ed apertura automatica **NON FUNZIONA**.

Per ripristinare tale funzione utilizzare le istruzioni del manuale d'uso vettura

Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo accertarsi che le canaline laterali in gomma siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni

GB HOW TO FIX IT

- 1) Remove the regulator to replace. Remove from the glassdoor the original supports (1)
- 2) Remove the original motor from the window regulator to replace and re-mount it on the new window regulator. Using the screws supplied
- 3) Bore out holes A-B-C (Ø 6.5 mm)
- 4) Put the new mechanism on the panel and fix it at points A-B-C.
- 5) Lower the window into the window plate and block it into position P. Wire as per wiring diagram

PLEASE NOTE! To re-establish the auto function on the replacement regulator, turn the ignition on and operate the window switch to close the window

To ensure the window regulator works properly, check the side rubber window channels are properly positioned, clean and in good condition

F INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- 1) Demonter le leve-vitre a remplacer. Enlever de la vitre les supports original (1)
- 2) Demonter le moteur d'origine du leve-vitre a remplacer et le remonter sur le leve-vitre nouveau. En utilisant les vis fournis
- 3) Elargir les trous A-B-C (Ø 6,5 mm)
- 4) Placer le nouveau mécanisme sur le panneau de la porte en le fixant aux points A-B-C.
- 5) Faire descendre la vitre sur le support de la vitre et le bloquer sur le point P. Effectuer les liaisons electriques

ATTENTION! Apres avoir pose la piece de rechange, la fermeture et l'ouverture automatique ne fonctionnent pas.

Pour retablir cette fonction veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture

Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre , sassurer que les joints latéraux en caoutchouc sont bien positionnés, propres et en bon état



D EINBAUANLEITUNG

- 1) Demontieren Sie den Fensterheber und ersetzen Sie diesen. Entfernen Sie aus der Glastür die ursprünglichen Träger (1)
- 2) Demontieren Sie den Motor vom Fensterheber, um diesen auf den neuen Fensterheber zu montieren. Benutzen Sie die beigelegten Schrauben
- 3) Bohren Sie die Löcher A-B-C (Ø 6,5 mm)
- 4) Legen Sie den neuen Mechanismus auf die Verkleidung und fixieren diesen an den Punkten A-B-C.
- 5) Lassen Sie die Scheibe in die Halterung herab und blockieren diese in den Positionen P. Verkabeln Sie, wie im Schaltplan beschrieben

VORSICHT! Um dem neuen Motor die Automatikfunktion anzulernen, schalten Sie die Zündung ein und nutzen Sie den Schalter zum Schließen des Fensters

Um sicher zu stellen, dass der Fensterheber ordnungsgemäß funktioniert, vergewissern Sie sich, dass die seitlichen Gummiführungen des Fensters richtig positioniert, sauber und in einem guten Zustand sind

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1) Desmontar el elevador a sustituir. Desmontar del vidrio los soportes originales (1)
- 2) Desmontar el motor original del elevador a reemplazar y montarlo sobre el nuevo. Utilizar los tornillos suministrados
- 3) Agrandar el agujero A-B-C (Ø 6,5 mm.)
- 4) Posicionar el nuevo mecanismo sobre el panel de la puerta y fijarlo en los puntos A-B-C.
- 5) Bajar el cristal hacia los soportes del elevador y fijarlo en el punto P. Enchufar las conexiones electricas

NOTA: Despues de sustituir el elevador, se habrá perdido la función confort. Para reestablecerla siga el manual de instrucciones.

Para garantizar el buen funcionamiento del elevador asegurarse que los canales laterales están bien posicionados y la goma limpia y en buenas condiciones

P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1) Retire o elevador a substituir. Retire do vidro nos suportes originais (1)
 - 2) Retire o motor original do elevador a substituir e aplique-o no novo. Utilize os parafusos fornecidos
 - 3) Alargue os furos A-B-C (Ø 6.5 mm)
 - 4) Posicione o elevador novo no painel e fixe-o nos pontos A-B-C.
 - 5) Baixe o vidro para dentro da placa e bloqueie-o nos pontos P. Conectar os fios conforme diagrama
- ATENÇÃO! Para restabelecer a função automática no elevador novo, ligue a ignição e feche o vidro utilizando o botão*
- Para assegurar o correcto funcionamento do elevador, certifique-se que os canais laterais de borracha do vidro estejam correctamente posicionados, limpos e em boas condições

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- 1) (1)
- 2)
- 3) A-B-C (Ø 6.5 mm)
- 4) A-B-C.
- 5) P.

!

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1) Zdemontuj podnośnik do zastąpienia. Wyjmij z drzwi szklanymi oryginalny podnośnik (1)
 - 2) Zdemontuj oryginalny silniczek z wymienianego podnośnika szyby i zamontuj go na nowym podnośniku. Użyj dołączonych śrub
 - 3) Rozwiń otwory A-B-C (Ø 6.5 mm)
 - 4) Umieść nowy mechanizm na panelu i zamocuj go w miejscach A-B-C.
 - 5) Opuść szybę na prowadnicę szyby i zablokuj ją w pozycji P. Podłóż przewody zgodnie ze schematem
- UWAGA! Po wymianie podnośnika szyby funkcje automatycznego otwierania i zamykania nie działają. Należy je zaprogramować zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.*
- Aby zapewnić właściwą pracę podnośnika szyby sprawdź czy boczne prowadnice gumowe są prawidłowo umiejscowione, czyste oraz w dobrym stanie.