


**Kullanım Alanı:** Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde basınçsız yakıt, dizel, benzin, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemlerinde kullanılır.  
**Usage Area :** Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems without pressure in automotive industry.

**Özellikleri :** Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C'dir.  
**Features :** Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C.



Ölçek		Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material		Tarih			
1/1		3:1	Belirtilmeyen toleranslar DIN ISO 3302-1 M2C'ye göre alınmalıdır.	Nbr		Çizen Designed by	V.ORUÇ	29.01.2019	
A4				Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	31.01.2019	
1/1				1021.02	80 ±5	Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	31.01.2019	
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.		Parça Adı / Açıklama		Part Name / Explanation		Parça Kodu	Part Code
				3.00*7.00 mm Yakıt Hortumu (C Tipi)		M16002-0004-0000-00		ERP Kodu	ERP Code
								50068407	

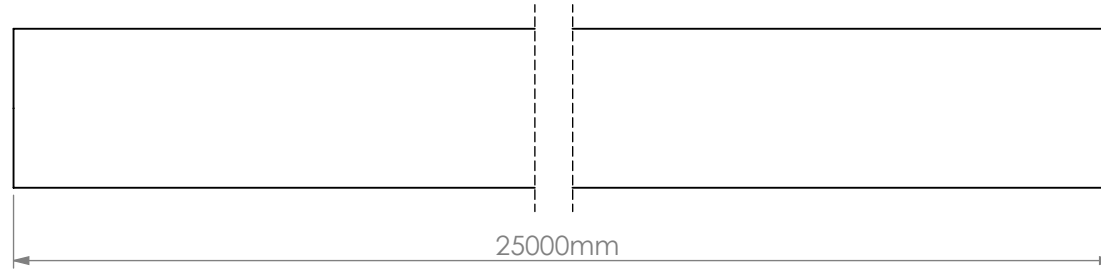

Değişiklikler  
Revision

00