Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde yakıt, dizel, benzin, LPG, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemleri ve düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.
Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems under low pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir. Hava şartlarına, ozona, aside, aşınmaya ve yaşlanmaya dayanıklıdır.
Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C. Good resistance against ozone, acid, abrasion, ageing and weather.

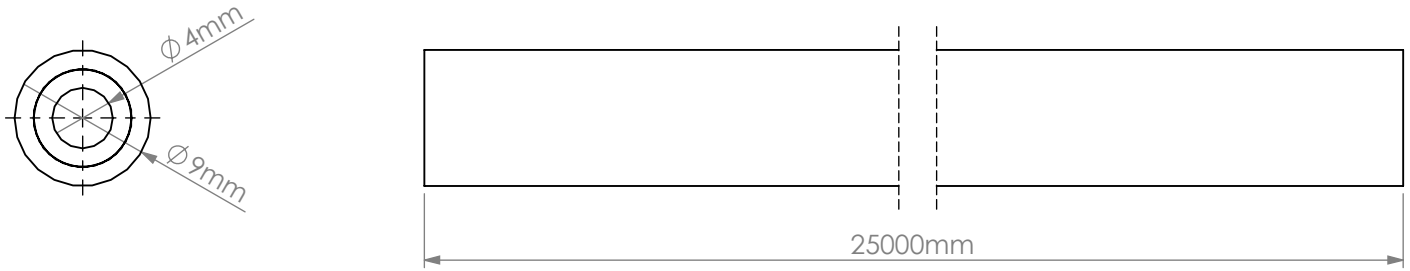

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpase without written permssion at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek / Scale		Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Revision No: 00
(mm)	2:1	Belirtilmeyen toleranslar DIN ISO 3302-1 M2C'ye göre alınmalıdır.	Nbr-PES-Cr		Çizen Designed by: V.ORUÇ	Tarih Date: 06.02.2019
Sayfa No Page No: 1/1	A4		Ağırlık / Weight (gr): 1689.59	Sertlik / Shore (ShA): 75 ±5	Kontrol eden Controlled by: M. İğdecioğlu	6.02.2019
					Onaylayan Approved by: M. İğdecioğlu	6.02.2019
İBRAŞ			Parça Adı / Açıklama: 4.00*9.00 mm Yakit Hortumu (E Tipi)	Part Name / Explanation	Parça Kodu / Part Code: M16035-0011-0000-00	
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.			ERP Kodu / ERP Code: 50068719	

Değişiklikler Revision