
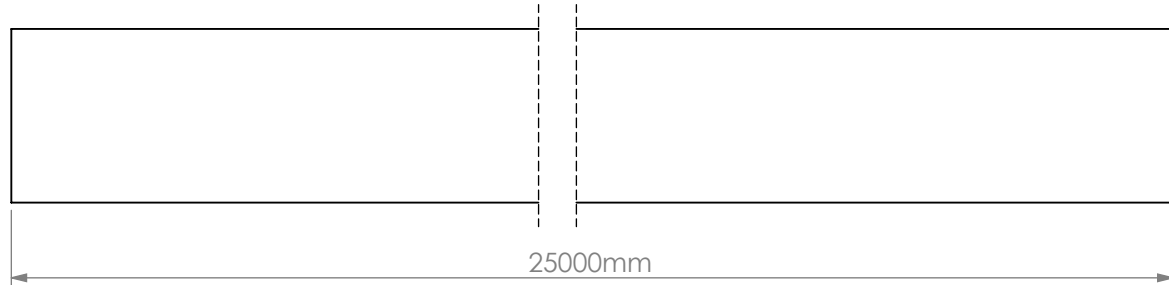


**Kullanım Alanı:** Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde yakıt, dizel, benzin, LPG, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemleri ve düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.  
**Usage Area :** Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems under low pressure in automotive industry.

**Özellikleri :** Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir. Hava şartlarına, ozona, aside, aşınmaya ve yaşlanmaya dayanıklıdır.  
**Features :** Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C. Good resistance against ozone, acid, abrasion, ageing and weather.



Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.  
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih / Date	
1/1	A4	Belirtilmeyen toleranslar DIN ISO 3302-1 M2C'ye göre alınmalıdır.	Nbr-PES-Cr		Çizen / Designed by	V.ORUÇ	06.02.2019
			Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden / Controlled by	M. İğdecioğlu	6.02.2019
			2650.72	75 ±5	Onaylayan / Approved by	M. İğdecioğlu	6.02.2019
İBRAŞ		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.	Parça Adı / Açıklama / Part Name / Explanation		Parça Kodu / Part Code		
			5.50*11.50 mm Yakıt Hortumu (E Tipi)		M16035-0018-0000-00		
					ERP Kodu / ERP Code	50068731	



Değişiklikler / Revision

00