

Bremsscheibenbefestigungsschraube aus Kunststoff für ATE Aftermarkt Bremsscheiben für MB Fahrzeuge

Info-Nummer:	Information für:	Art der Information:
200.054	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Montageanleitung / Wartungsanweisung
Von:	<input type="checkbox"/> Extern (Werkstatt/Händler)	<input type="checkbox"/> Bedienungsanleitung
APPM / TF	<input type="checkbox"/> Intern (RSO, NSO, HQ)	<input type="checkbox"/> Datenblatt/Spezifikation
Datum:	<input type="checkbox"/> ATE BremsenCenter	<input type="checkbox"/> Software Updates & Upgrades
09.07.2018		<input type="checkbox"/> Produkthandbuch

Thema: **Montagehilfe für folgende ATE Bremsscheiben (Stand 07.2018):**


24.0112-0300.1
24.0128-0330.1
24.0124-0300.1

Für oben genannte ATE Bremsscheiben bitten wir folgendes zu beachten:

Um Beschädigungen an der Radnabe oder an der Bremsscheibe zu verhindern, bzw. Verletzungen zu vermeiden, darf nicht am Reibring der Bremsscheibe gedrückt oder gezogen werden (Abb. 1).

Lenkbewegungen bei abgenommenen Laufrädern dürfen ausschließlich durch Drehen des Lenkrades erfolgen.

Abb. 1

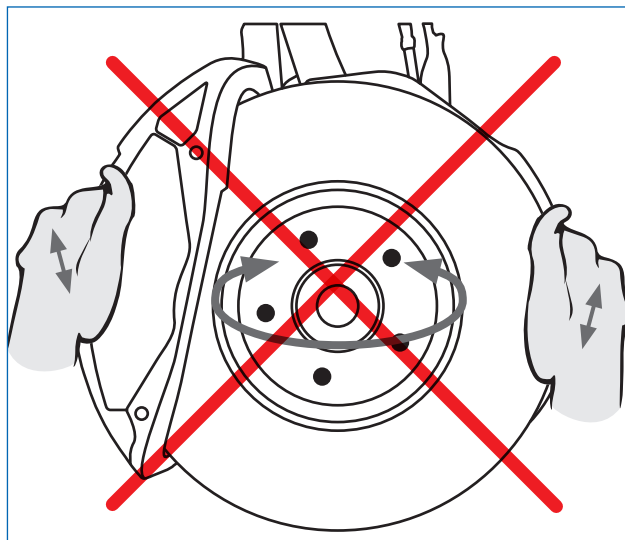

Um bei einer unsachgemäßen Behandlung der ATE Bremsscheibe Schaden zu vermeiden wird 1 Bremsscheibenbefestigungsschraube aus Kunststoff (Abb. 2), inklusive 1 Ersatzkunststoffschraube, zur Montagehilfe beigelegt.

Diese ist anstelle der Metallschraube (Abb. 3) zwingend zu verwenden.

Anzugsmoment der Kunststoffschraube: 1 Nm

Abb. 2



Abb. 3



Weitere ATE Aftermarkt Bremsscheiben, für MB Fahrzeuge, befinden sich zur Zeit in der Entwicklung.

Für diese zukünftigen ATE Aftermarkt Bremsscheiben gelten die gleichen Maßnahmen, wie für die o. g. Artikelnummern.

Desweiteren werden diese, ATE Aftermarkt Bremsscheiben, auch mit der Kunststoffschraube (Abb. 2) ausgerüstet sein.