

Service-Information


Ausfräsung am Kolbenboden

Info-Nummer:	Information für:	Art der Information:
080.030	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Montageanleitung/Wartungsanweisung
Von:	<input type="checkbox"/> Extern (Werkstatt/Händler)	<input type="checkbox"/> Bedienungsanleitung
APPM / TF	<input type="checkbox"/> Intern (RSO, NSO, HQ)	<input type="checkbox"/> Datenblatt/Spezifikation
Datum:	<input type="checkbox"/> ATE BremsenCenter	<input type="checkbox"/> Software Updates & Upgrades
07.08.2019		<input type="checkbox"/> Produkthandbuch

Thema: Geometrie des Kolbenbodens.

Anhand folgendem Beispiels:

Bremssattel ATE Nr.: 11.9541-9587.2 und Fahrzeug BMW E46 mit Kolben 11.8110-5464.1.

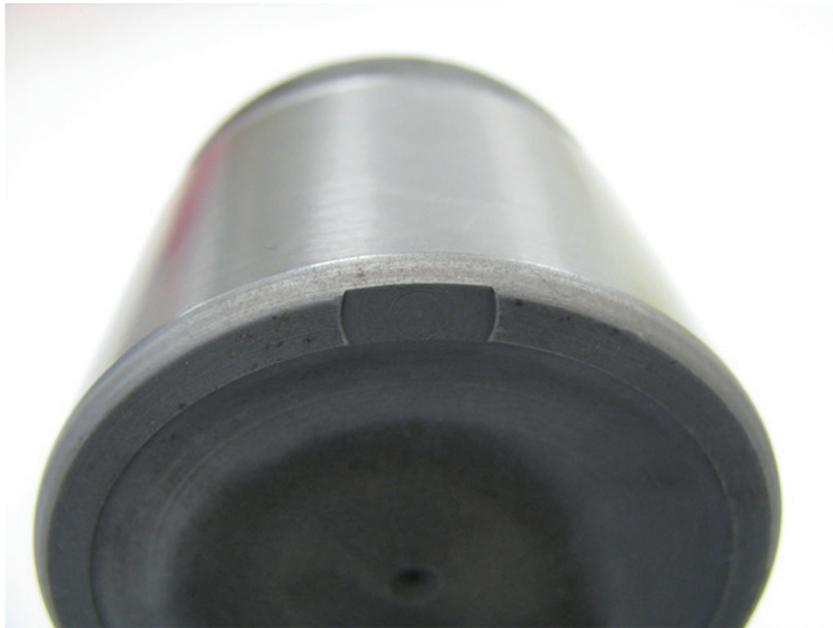

Die Ausfräsung, am Rand des Kolbenbodens (siehe Abb oben.), dient dem Zulauf der Bremsflüssigkeit, wenn der Kolben nach einer Bremsenreparatur vollständig zurückgestellt wurde.

Die Einbaustellung des Kolbens, bei Arbeiten am Bremssattel, kann also beliebig gewählt werden.