


## Zaślepki zacisku hamulcowego


### Zaciski napełnione płynem hamulcowym

Zaciski hamulcowe TRW ze zintegrowanym hamulcem ręcznym są napełnione płynem hamulcowym. Ułatwia to proces odpowietrzania po zamontowaniu części w pojeździe. Zaciski uszczelnione są przy pomocy metalowej zaślepki. W czasie montażu zaślepka ta musi zostać odkręcona za pomocą odpowiedniego klucza. Należy to zrobić bezpośrednio przed przykręceniem przewodu hamulcowego.

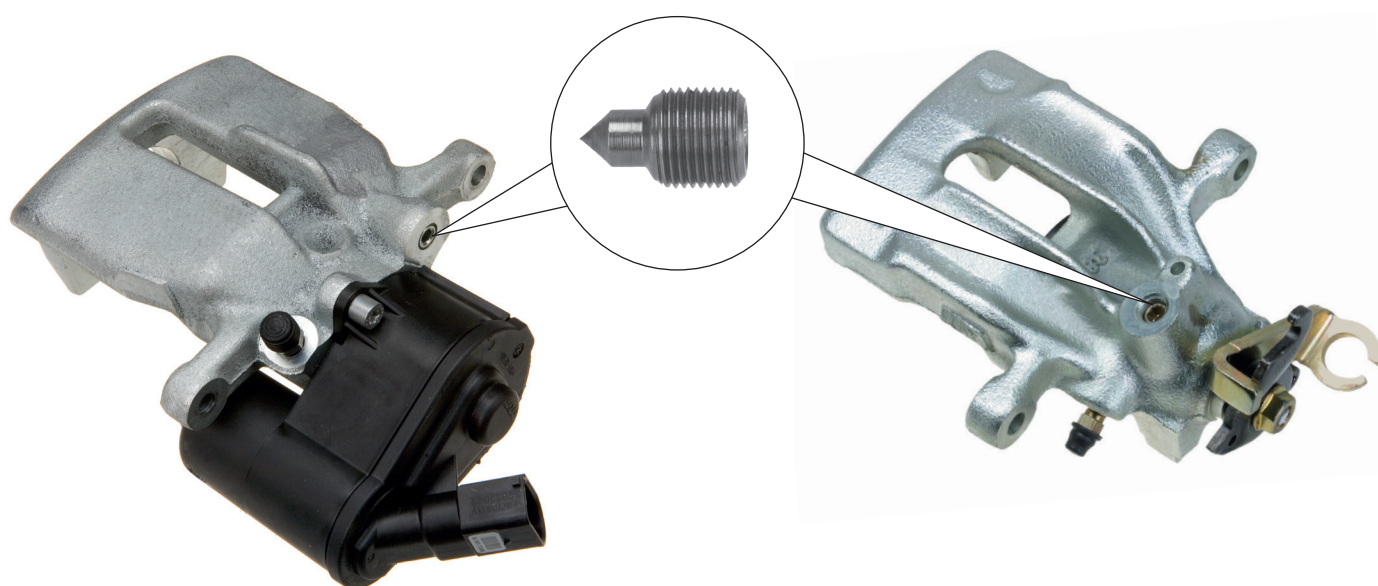

### Zaciski nie napełnione płynem hamulcowym

Wszystkie pozostałe modele zacisków hamulcowych posiadają plastikową zaślepkę. Można ją usunąć za pomocą wkrętaka.

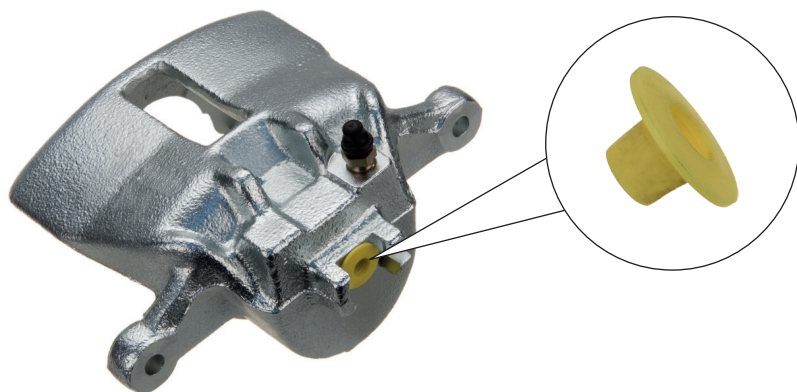

### Uwaga!

Wykonując powyższe operacje należy uważać, aby nie uszkodzić gwintów.

