




Montage sur: MERCEDES CLASSE V (W638)



L'élément filtrant est situé dans l'habitacle du véhicule coté passager dessous la boîte à gants (flèche 1). Dévisser de part et d'autre de la console centrale la vis repérée par la flèche 2.

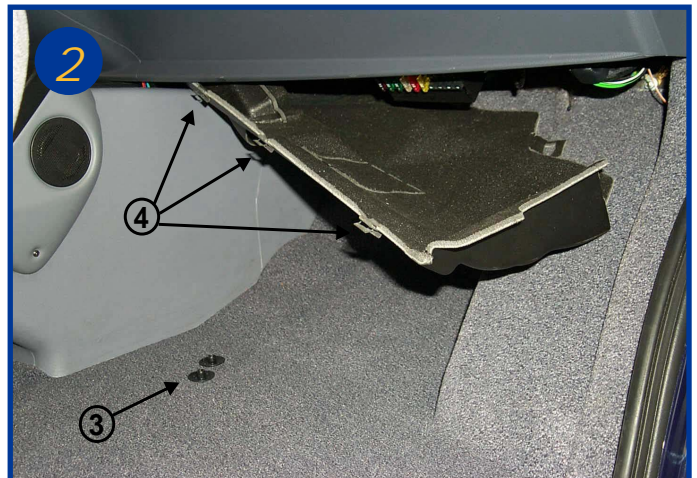

Retirer les 2 clips plastiques (flèche 3) et les 3 fixations (flèche 4) du carter de propreté sous le tableau de bord. Retirer cette plaque.



Retirer ensuite le couvercle du boîtier de l'élément filtrant (flèche 5).



Ecarter la paroi de la console afin de dégager l'élément filtrant usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes