

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpyłkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauanleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

Audi 80, 90, Cabriolet, Coupe



EN Remove the rubber seal

PL Usunąć uszczelkę gumową

DE Die Gummidichtung entfernen

RU Вытащить резиновую прокладку

FR Enlever le joint en caoutchouc



EN Unscrew the wipers

PL Odkręcić wycieraczki

DE Die Scheibenwischer abschrauben

RU Отвинтить щетки

FR Dévisser les essuie-glaces



EN Turn the locking elements of the filter screen 45 degrees to the left

PL Przekrącić uchwyty mocujące maskownicy filtra o 45 stopni w lewo

DE Die den Abdeckrahmen des Filters befestigenden Halter um 45 Grad links drehen

RU Повернуть крепёжные ручки декоративной накладки фильтра на 45 градусов влево

FR Tourner la poignée qui fixe le capot du filtre de 45 degrés à gauche



EN Open the locks of the pollen filter

PL Odpiąć klipsy zabezpieczające filtr przeciwpyłkowy

DE Die das Filter befestigenden Clipverschlüsse öffnen


RU Отстегнуть защитные клипсы противопыльцевого фильтра

FR Déboutonner les clips protégeant le filtre antipollen

WP6806

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpylkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauanleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

Audi 80, 90, Cabriolet, Coupe

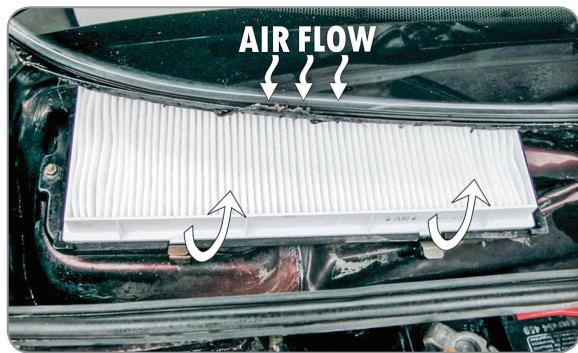

(EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

(PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

(RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

(FR) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse