




Montage sur: VOLKSWAGEN TRANSPORTER/ MULTIVAN T5



Le filtre habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1)

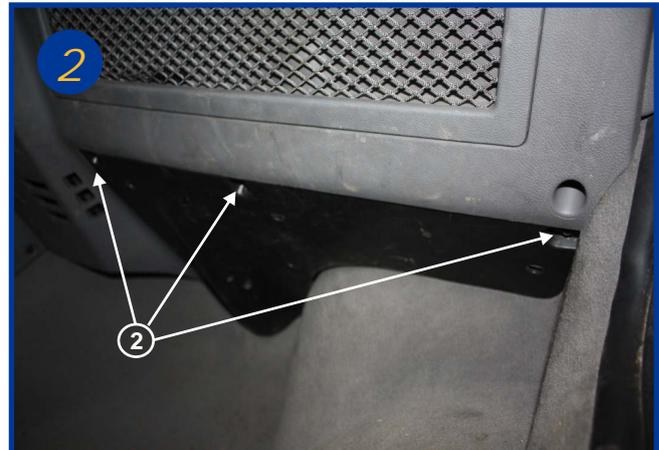

Dévisser les 3 vis torx (2) et retirer le carter



Dévisser les 2 vis (M5,5) qui fixe le couvercle du boîtier filtrant et le retirer (3).



Extraire le filtre usagé et le remplacer.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes