




Notice de montage pour : SEAT Ateca (KH)



1. Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants. Ouvrir la boîte à gants (1).



2. Presser fortement sur les flancs de la boîte à gants, voir encadré pour dégager les arrêtoirs (2) de chaque côté, puis basculer la boîte vers le bas. Désaccoupler également la crémaillère à droite.

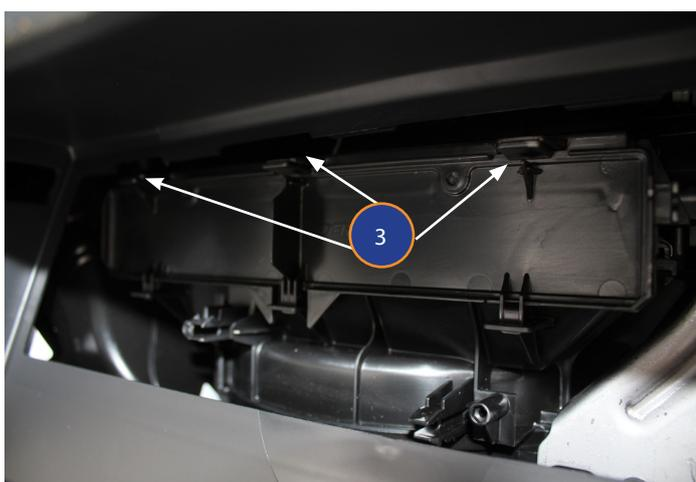

3. Ouvrir le boîtier filtrant en actionnant les tirettes (3) au nombre de 3 en partie supérieure, le couvercle étant guidé en bas, puis extraire le couvercle.



4. Sortir l'élément filtrant et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.